



garaga.com

Chaque détail est garanti^{MC}

COLLECTION
COMPLÈTE



TRADITIONNEL

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS

PRESTIGE (40 1/2" x 15")



Disponible pour isolation R-16.

9' x 7'



Prestige XL

16' x 7'



Prestige XL

Novatech

Agencez votre porte de garage Prestige à une porte d'entrée Orléans, London ou Sydney de la Collection Prestige de Novatech.

SHAKER (21" x 15" et 40" x 15")



Disponible pour isolation R-16.

9' x 7'



Shaker CC

16' x 7'



Shaker CC



Shaker XL



Shaker XL

CLASSIQUE (21" x 13" et 40" x 13")



Disponible pour isolation R-16, R-12, R-10, R-6,6 et non isolée. Configuration MIX non disponible pour isolation R-6,6 et non isolée.

9' x 7'



Classique CC

16' x 7'



Classique CC



Classique MIX



Classique MIX



Classique XL



Classique XL

COULEURS

STANDARD: Blanc glacier, Sable, Argile, Sablon et Brun moka

Disponible pour toutes les isolations, sauf Sablon qui est non disponible pour R-6,6 et non isolée.

PREMIUM: Charbon, Vert conifère, Noir, Noyer américain et Noyer chocolaté

Disponible pour isolation R-16, sauf Vert conifère qui est non disponible pour embossages Prestige et Shaker.



Standard+ Prestige XL, 9' x 8', Brun moka, fenêtres Cachet / Agencement : porte d'entrée Novatech, modèle Orléans avec vitrail Cachet de la collection Prestige



Standard+ Shaker XL, 16' x 8', Sable, fenêtres Orion 4 rectangles



Standard+ Classique CC, 8' x 7', Blanc glacier, fenêtres Orion 4 carreaux

< Couverture: Standard+ Vog, 9' x 8', Noyer chocolaté, fenestration Harmonie droite

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS

VOG® (40" x 1 ¼")



Disponible pour isolation R-16.




Novatech

Agencez votre porte de garage Vog à une porte d'entrée Vog de la Collection Design de Novatech.

MODERNO (lignes continues de 3/16")




Disponible pour isolation R-16 et R-12. Configuration Moderno multi seulement pour isolation R-16 .



RAINURÉ (lignes continues de 1")




Disponible pour isolation R-16 et R-12.



UNI



Disponible pour isolation R-16, R-12 et R-10.



COULEURS

STANDARD: Blanc glacier, Sable, Argile, Sablon et Brun moka
Disponible pour toutes les isolations, sauf Sablon qui est non disponible pour R-6,6 et non isolée.

PREMIUM: Charbon, Vert conifère, Noir et Noyer chocolaté
Disponible pour isolation R-16, sauf Vert conifère qui est non disponible pour embossage Vog.



KITS DE FENESTRATION

Consultez notre site web au garaga.com/kitsfenestration pour connaître toutes les possibilités disponibles.

Disponible pour isolation R-16 et R-12.



Harmonie gauche

CHAMPÊTRE

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS

NORTH HATLEY (19 ¼" x 15" groupé par 2 et 40 ½" x 15")

9' x 7'

16' x 7'



North Hatley SP

North Hatley SP



North Hatley LP

North Hatley LP

Disponible pour isolation R-16, R-12, R-10, R-6,6 et non isolée.
Configuration North Hatley LP seulement disponible pour isolation R-16 et R-12.

SHAKER (8 ½" x 14" groupé par 4)

9' x 7'

16' x 7'



Shaker XS

Shaker XS

Disponible pour isolation R-16.

SHAKER-NH (40 ½" x 15")

9' x 7'

16' x 7'



Shaker-NH LP

Shaker-NH LP

Disponible pour isolation R-10, R-6,6 et non isolée.

COULEURS

STANDARD: Blanc glacier, Sable, Argile, Sablon et Brun moka


Disponible pour toutes les isolations, sauf Sablon qui est non disponible pour R-6,6 et non isolée.

PREMIUM: Charbon, Vert conifère, Noir, Noyer américain et Noyer chocolaté

Disponible pour isolation R-16, sauf Vert conifère qui est non disponible pour embossages Shaker et Shaker-NH.



Standard+ Shaker XS, 9' x 7', Sable, fenêtres Clair

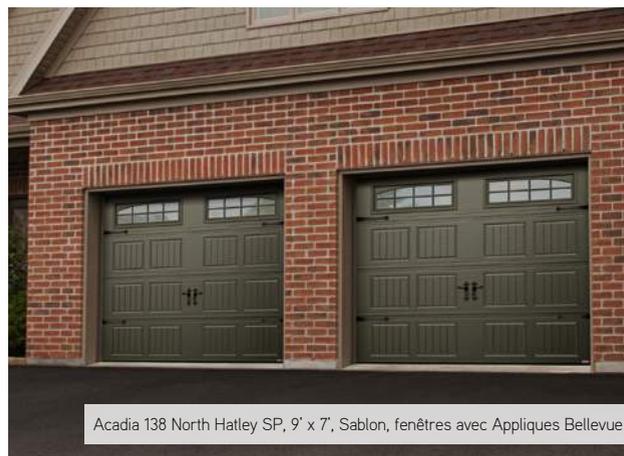

Acadia 138 North Hatley SP, 9' x 7', Sablon, fenêtres avec Appliques Bellevue



Standard+ North Hatley LP, 9' x 8', Noyer chocolaté, fenêtres Orion 8 carreaux

POUR UN LOOK PLUS CHAMPÊTRE, AJOUTEZ UNE QUINCAILLERIE DÉCORATIVE



Standard

Fleur de lys


Cottage

Heurtoirs

Collection Townships^{MC}



PRINCETON



Princeton P-11



Princeton P-12



Eastman E-11



Eastman E-12



Cambridge CS



Princeton P-13



Princeton P-21



Eastman E-13



Eastman E-21



Cambridge CM



Princeton P-22



Princeton P-23



Eastman E-22



Eastman E-23



Cambridge CL

Les configurations représentées ici sont équivalentes à des portes 9' x 7'.

COULEURS

STANDARD: Blanc glacier¹, Sable¹, Argile¹, Sablon et Brun moka
PREMIUM: Charbon, Vert conifère, Noir et Noyer chocolat¹

¹Couleurs de moulures disponibles.



Princeton P-23, 8' x 7', portes et moulures Sable, fenêtres Panoramique 8 carreaux



Cambridge CL, 15' x 7', porte et moulures Noyer chocolaté

PORTES DE SPÉCIALITÉ¹

CALIFORNIA PROFILÉ D'ALUMINIUM ÉPAISSEUR: 1 3/4"

COULEURS: Blanc, Anodisé et Noir

TOP TECH ACIER TEXTURÉ ÉPAISSEUR: 1 3/4" POLYURÉTHANE R-16

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS: Rainuré 2, Rainuré 4 et Uni
COULEUR: Blanc tex

H-TECH ALUMINIUM ÉPAISSEUR: 1 3/4" POLYURÉTHANE R-16

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS: Classique CC, Rainuré 2, Rainuré 4 et Uni
COULEURS: Blanc, Nordic, Toundra, Brun universel et Bleu héron

¹ Pour tous les détails sur les portes de spécialité, consultez garaga.com/modeles-residentiels



California, 9' x 7', profilé d'aluminium Noir, verre Satiné

VITRAIL¹



Baguettes Patinées

3/5



Baguettes Zinc

3/5

Niveau d'intimité: **X/5**



Cachet

PROCÉDÉ D'IMPRESSION¹



3/5



Caprice



Empire

TYPES DE VERRE¹



Azur

3/5




Masterline

4/5



Chinchilla

4/5



Screen

4/5



Pinhead

4/5



Soft

4/5



Fluid

2/5



Givré

3/5



Satiné

4/5



Clair*


0/5

* **Ar** Le verre Clair 40" x 13" (vitrage double «thermo») est également disponible avec l'option énergétique Low-E Argon.

APPLIQUES DÉCORATIVES¹



Les Appliques décoratives s'installent du côté extérieur de la fenêtre (peuvent être enlevées facilement).



Pour toutes les Appliques Williamsburg disponibles, visitez garaga.com/appliques.

¹Couleur du cadre et des appliques: Blanc, Argile, Sable, Sablon, Brun, Noir et Vert.
Couleur Charbon disponible pour tous les cadres et seulement les Stockton, les Prairie (40" x 13") et les Richmond (40" x 13").
Couleur Noyer disponible seulement pour les cadres 40" x 13".

ORION



4 carreaux

4 rectangles

8 carreaux

Cette fenêtre est composée de baguettes d'aluminium insérées entre les deux parois de verre.

Couleur du cadre: Blanc, Argile, Sable, Sablon, Brun, Noir, Vert, Charbon et Noyer.
Couleur des baguettes: Blanc, Argile, Sable, Sablon, Brun et Noir. Étain disponible seulement avec Orion 4 et 8 carreaux.
Noyer disponible seulement avec Orion 4 rectangles et 8 carreaux.

PANORAMIQUE (COLLECTION TOWNSHIPS SEULEMENT)

Uniquement installée dans le panneau du haut de la porte.



Sans baguettes

4 rectangles**



8 carreaux**

** Non disponible pour les configurations Cambridge CM et CS.

La largeur des carreaux varie selon le modèle et la grandeur de porte choisis.

AGENCEMENT AVEC

Novatech[®]

Garaga est fière de collaborer avec le fabricant de portes d'entrée Novatech, pour offrir des produits qui se marient parfaitement. Visitez garaga.com/novatechfr.

DISPONIBILITÉS PAR MODÈLE

	Standard+ (R-16)	Acadia 138 (R-12)	Triforce (R-10)	Dualforce (R-6-6)	Uniforce (Non isolée)	Collection Townships (R-16)	California	Top Tech (R-16) H-Tech (R-16)
Verre Azur ¹ et Masterline ¹	•							
Verre Soft ¹ , Fluid ¹ , Chinchilla ¹ , Screen ¹ et Pinhead ¹	•					•		
Verre Clair	•	•	•			•	•	•
Verre Givré	•					•		•
Verre Satiné	•					•	•	•
Vitrail ¹	•							
Procédé d'impression	•							•
Orion ²	•	•						•
Appliques décoratives ³	•	•	•			•		•
Panoramique ⁴						•		
Verre teinté, polycarbonate fluté							•	
FORMAT	CONFIGURATIONS ET EMBOSSAGES							
21" x 13"	Classique CC, Shaker CC							
40" x 13"	Classique XL, Prestige XL, North Hatley SP, North Hatley LP, Shaker XS, Shaker-NH LP, Shaker XL							
21" x 13" et/ou 40" x 13"	Classique MIX, Vog, Moderno multi, Moderno 2 lignes, Rainuré, Uni							

¹Disponibles seulement pour le format 40" x 13".

²Pour Acadia 138: le Orion 4 rectangles est non disponible; le cadre des Orion est disponible seulement en Blanc, Brun, Argile, Sable et Sablon; les baguettes des Orion sont seulement disponibles en Blanc et Argile.

³Applique Williamsburg non disponible pour les portes de 11' à 15'.

⁴«Sans baguettes» disponible avec verre Clair, Satiné ou Pinhead. 4 rectangles et 8 carreaux avec Clair ou Satiné seulement.

Pour tous les styles de fenêtres disponibles et les combinaisons de couleurs possibles, visitez garaga.com/centredesign.

3 ÉTAPES POUR CHANGER VOTRE PORTE DE GARAGE

1 CHOISIR VOTRE STYLE

Quel que soit le style que vous désirez, vous le trouverez avec Garaga. Consultez les différentes possibilités d'**embossages**, de **configurations** et de **fenestration** de l'autre côté de ce dépliant et faites votre choix parmi les modèles de nos 3 différents looks.



Standard+ Shaker CC, 9' x 8', Blanc glacier





Standard+ Moderno multi, 16' x 7', Noir, fenêtres Azur / Agencement: porte d'entrée Novatech avec verre Azur



Eastman E-21, 9' x 8', portes Brun moka et moulures, Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

2 CHOISIR VOTRE COULEUR

Que vous optiez pour une couleur standard ou pour une plus moderne, choisissez celle qui s'agencera avec les autres éléments extérieurs de votre demeure.

STANDARD	PREMIUM
 Blanc glacier [†]	 Charbon
 Sable [†]	 Vert conifère
 Argile [†]	 Noir
 Sablon	 Noyer américain
 Brun moka	 Noyer chocolaté [†]

Consultez le Sommaire des agencements pour savoir les couleurs disponibles pour chaque modèle de porte de garage.

Couleurs PREMIUM: de légers frais supplémentaires s'appliquent. Consultez garaga.com/couleurspremium pour en savoir plus sur ces couleurs.

[†] Couleurs de moulures disponibles pour les portes de la Collection Townships.

GENTEK PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK GENTEK RECOUVREMENT D'ALUMINIUM - CORRESPONDANCES DE COULEUR

Blanc glacier similaire à Blanc glacier #429
Sable similaire à Armande #532
Argile similaire à Kaki #559
Sablon similaire à Sablon #547
Brun moka similaire à Brun commercial #562

Charbon similaire à Charbon #523
Vert conifère similaire à Vert Bonneville #598
Noir similaire à Noir #525
Noyer américain: N/D
Noyer chocolaté: N/D

3 CHOISIR VOTRE CONSTRUCTION

Parmi nos différentes constructions de portes de garage, vous trouverez ce dont vous avez vraiment besoin comme facteur d'isolation et performance à l'infiltration d'air (transfert de froid ou de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur).

ISOLATION THERMIQUE R-16 ET R-12


MODÈLES: COLLECTION TOWNSHIPS, STANDARD+, ACADIA 138, H-TECH ET TOP TECH

- JOINT INTERLOK^{MC}**
Situé entre les panneaux, ce joint prévient les infiltrations d'air grâce à son coupe-bise à triple contact.
Rend les panneaux très robustes puisqu'il est imbriqué mécaniquement et non seulement collé.
- EMBOUIT DE PANNEAU EN BOIS**
Le plus efficace bris thermique qui existe, il élimine tout transfert de froid ou de chaleur entre les matériaux.
- PLAQUES DE MÉTAL RENFORCÉ**
De jauge 14, elles servent à fixer solidement les pentures, les poignées et le support d'attache de l'ouvre-porte.
- COUPE-FROID HAUTE PERFORMANCE**
Nos coupe-froid assurent une étanchéité accrue et demeurent flexibles par temps très froid.
- POLYURÉTHANE**
Mousse injectée à haute pression. Elle offre un facteur d'isolation R-16 ou R-12 (épaisseur de la porte 1 3/4" ou 1 3/8").
Comme elle colle aux parois du panneau, elle assure une très grande rigidité de la porte.
- GRAIN DE BOIS CONTINU**
De près comme de loin, notre fini grain de bois est sans imperfection, ce qui rend son embossage parfait et très sophistiqué.



ROBUSTE ET DURABLE **ÉCO-ÉNERGÉTIQUE** **DESIGN RAFFINÉ**


ISOLATION THERMIQUE R-10



MODÈLE: TRIFORCE

- L'isolant de polystyrène** est collé aux 2 parois d'acier et est sculpté selon le motif embossé pour plus de solidité.
- Les joints InterStop^{MC}** préviennent les infiltrations d'air et sont fixés solidement sur les panneaux.
- Les embouts de bois** sont un des meilleurs bris thermiques qui existent.

ISOLATION THERMIQUE R-6,6 OU NON ISOLÉE



MODÈLES: DUALFORCE ET UNIFORCE

- L'acier galvanisé de jauge 24** est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- L'isolant de polystyrène** est disponible en option pour obtenir un facteur d'isolation R-6,6.

SOMMAIRE DES AGENCEMENTS


MODÈLES	Collection Townships	Standard+	Acadia 138	Triforce	Dualforce	Uniforce
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Isolation	R-16	R-16	R-12	R-10	R-6,6	Non isolée
Épaisseur	2 3/8"	1 3/4"	1 3/8"	2"	2"	2"
Garantie	À vie (limitée)	À vie (limitée)	À vie (limitée)	À vie (limitée)	15 ans (limitée)	15 ans (limitée)
COULEURS						
Standard	•	•	•	•	Toutes sauf Sablon	Toutes sauf Sablon
Premium	Toutes sauf Noyer am.	Voir notes*				
EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS						
Princeton, Eastman et Cambridge	•					
Prestige XL		•				
Shaker CC		•				
Shaker XL		•				
Shaker XS		•				
Shaker-NH LP				•		•
Classique CC		•	•	•		•
Classique MIX		•	•	•		
Classique XL		•	•	•	•	•
Vog		•				
Moderno 2 lignes		•	•			
Moderno multi		•				
Rainuré		•	•			
Uni		•	•	•		
North Hatley SP		•	•	•	•	•
North Hatley LP		•	•			

* Le Vert conifère n'est pas disponible pour les embossages Vog, Prestige et Shaker.
Le Noyer américain n'est pas disponible pour les embossages Vog, Uni, Moderno et Rainuré.

Voyez toutes les possibilités en créant votre porte de garage avant de l'acheter au garaga.com/centredesign



POURQUOI PLUS DE 1,7 MILLION DE PORTES GARAGA ONT ÉTÉ INSTALLÉES DEPUIS 1983?



UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Obtenez un produit qui dépasse vos exigences. Nos portes de garage, inspirées par la rigueur du climat québécois, sont **éco-énergétiques** puisqu'elles sont avant tout étanches. Elles sont **robustes** et fabriquées avec des matériaux durables, choisis soigneusement pour une finition sophistiquée de près comme de loin.



UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE L'INDUSTRIE

Avec des **milliers de combinaisons possibles**, vous êtes certain de trouver la porte de garage que vous désirez. Choisissez son style, sa couleur et plus encore au garaga.com/centredesign. Agencez-la facilement avec votre maison et soyez assuré de prendre la meilleure décision.



UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

Pour vous permettre de faire un choix éclairé, toutes les options que vous désirez peuvent être calculées rapidement et elles vous sont présentées dans une **soumission claire et imagée**. Une fois votre porte de garage choisie, votre soumission est automatiquement transférée à notre usine pour une fabrication **sur mesure et sans erreur!**

LiftMaster®

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

SÉRIE ÉLITE®



- Ultra silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ¾ CV, moteur AC ou DC



- Ultra silencieux
- Mécanisme à arbre secondaire
- Moteur DC

SÉRIE PREMIUM®



- Silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ½ CV, moteur AC ou DC

ACCESSOIRES UTILES



Système d'entrée sans clé et sans fil

- Ouvre et ferme la porte de garage sans télécommande et est programmable avec un code à 4 chiffres.



Verrou de porte de garage automatique

- Pour assurer plus de sécurité à votre résidence, il peut être activé avec votre téléphone intelligent.


Consultez garaga.com pour connaître tous les accessoires disponibles.

La technologie myQ®

permet d'ouvrir ou de fermer votre porte de garage de n'importe où, en utilisant un appareil intelligent tel qu'une montre, un téléphone, une tablette ou un ordinateur.



PRISE DE MESURES

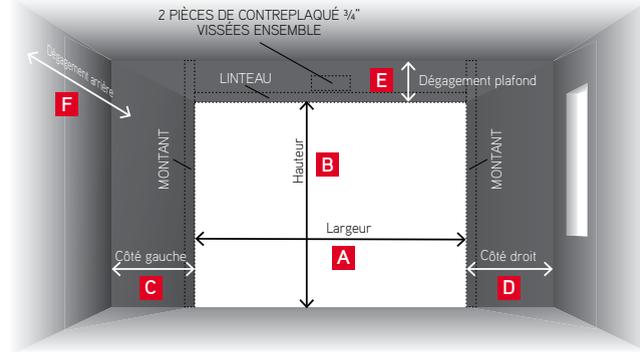

1) Mesurez (en pouces) l'ouverture où est située la porte en largeur **A** et en hauteur **B**. Ceci déterminera la grandeur de porte nécessaire. Ne jamais prendre les mesures par rapport à la porte existante.

2) Mesurez la distance du côté gauche **C** et du côté droit **D**.

- La distance minimale requise pour l'installation des rails verticaux est de 6 pouces de chaque côté des rails.
- Assurez-vous qu'aucune porte d'accès n'interfère avec les rails horizontaux et la porte.

3) Mesurez le dégagement plafond **E** à partir de la distance du linteau (ou du haut de la porte) jusqu'au plafond (ou poutrelles de plancher);

- 8 ½" sont requis pour une élévation standard avec ressorts extension.
- 12" sont requis pour une élévation standard avec ressorts torsion.
- Ajoutez 2" supplémentaires pour un ouvre-porte électrique.
- Dans un cas de dégagement plafond restreint, des ferronneries spéciales sont disponibles.

NOTE: Si la porte est plus haute que l'ouverture, le dégagement plafond doit être mesuré à partir du haut de la porte.

4) Mesurez le dégagement arrière **F** à partir du cadrage de la porte vers le mur arrière du garage.

- La distance requise est de 28", plus la hauteur de la porte.
- Dans le cas d'une installation avec un ouvre-porte électrique, un espace additionnel peut être nécessaire (hauteur de la porte plus 48").
- Assurez-vous qu'aucune installation électrique ou autre type d'installation n'interfère avec les panneaux de la porte pendant l'ouverture et la fermeture de celle-ci.

Préparation de l'ouverture

1) Assurez-vous que l'ouverture de la porte correspond à la dimension de la porte. Exemple: une porte 9' x 7' a besoin d'une ouverture de 9' de large par 7' de haut.

2) Veillez à ce que le linteau du cadre soit de niveau sur le même plan que le jambage d'ouverture et que les montants (2" x 6") soient perpendiculaires, de niveau et d'équerre.

Pour plus de détails, visitez garaga.com/mesure

VOTRE PORTE GARAGA EN 3 ÉTAPES



CHOISIR SON STYLE

Pour une porte de garage qui correspond exactement à ce que vous voulez, choisissez parmi nos styles traditionnel, contemporain et champêtre. Sélectionnez ensuite une fenestration parmi nos nombreux modèles offerts.



CHOISIR SA COULEUR

Pour marier votre porte de garage avec votre porte d'entrée ou pour en faire l'élément d'intérêt de votre façade, choisissez celle que vous aimez parmi nos couleurs tendance.



CHOISIR SON ISOLATION

5 choix d'isolation thermique vous sont offerts. Choisissez celui qui vous convient le mieux selon l'utilisation que vous ferez de votre garage.



8500, 25^e Avenue,
Saint-Georges QC
G6A 1K5
CANADA

418 227-9458
info@garaga.com
garaga.com

logo FSC



VOTRE
DISTRIBUTEUR
GARAGA